


## MODUS RF25

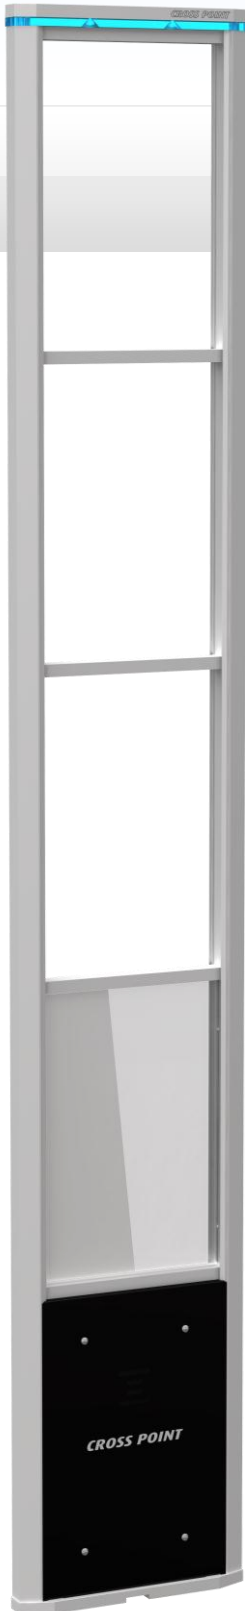

Система MODUS представляет собой адаптированную версию системы NEXUS с теми же алгоритмами обработки сигнала, но не имеет возможности подключения к CrossCONNECT.

MODUS RF25 – это система противокражных систем на базе радиочастотной технологии (8.2 МГц), которая предлагает высочайший уровень детекции в любой обстановке.

Технология “Smart Sensitivity Control” позволяет системе адаптивно подстраиваться под окружающие условия для уменьшения количества ложных срабатываний. Модель Luna имеет 2-х цветной световой индикатор в верхней части антенны (зеленый для служебных индикаций, красный – для тревожных индикаций).

Прозрачные панели антенн опционально могут быть использованы для размещения рекламного постера.

Подножка-блокиратор препятствует детям взбираться на антенну.

### Особенности

---

Рама из анодированного алюминия, корпус уменьшенной ширины


---

Высокий уровень детекции

---

Технология автоподстройки «Smart Sensitivity Control»

---



## Линейка антенн MODUS RF

### Особенности

	MODUS RF25 Nuda	MODUS RF25 Luna
Рама из анодированного алюминия	●	●
Высокий уровень детекции при изменяющейся обстановке окружающей среды	●	●
Возможность работы с CrossCONNECT	-	-
Технология автоподстройки «Smart Sensitivity Control»	●	●
Удаленная настройка	-	-
Различные виды служебных и тревожных сигналов <sup>1</sup>	-	●
2-х цветной оптический индикатор	-	●
Встроенный двунаправленный счетчик посетителей	-	-
Входящие и исходящие тревоги	-	-
Совместима с CrossCONNECT Access Point	-	-
Прозрачные панели для размещения рекламы	○	○
Подножка-блокиратор	○	○
Монтируемое основание	○	○

### Границы детекции

	MODUS RF25 Nuda	MODUS RF25 Luna
Cross Point Бирка Ostra D50 (Ø 50 mm) <sup>2</sup>	До 2.00 m	До 2.00 m
Cross Point Бирка Ostra D40 (Ø 40 mm) <sup>2</sup>	До 1.75 m	До 1.75 m
Этикетка 40x40 мм <sup>2</sup>	До 1.50 m	До 1.50 m

### Спецификация

	MODUS RF25 Nuda	MODUS RF25 Luna
Ширина антенны	250 mm	250 mm
Высота антенны	1.535 mm	1.543 mm
Толщина антенны (база/профиль)	42 / 34 mm	42 / 34 mm
Внешнее питание (VAC)	100 – 230 VAC	100 – 230 VAC
Внутреннее питание (VDC)	15	15
Питание через полевую шину	●	●
Программируемые входы/выходы/реле	2 / 1	2 / 1

● доступна по умолчанию

○ дополнительно

- не доступна

<sup>1</sup> Модель Nuda поставляется без оптического индикатора – используется сирена и тревожные входы/выходы

<sup>2</sup> Протестировано при всех вариантах ориентации бирок Cross Point, но зависит от условий окружающей среды